



ISM 10-32 Batteur spiralé à corps en acier inoxydable AISI 304 de 10 l, utilisation sur table, couvercle de sécurité en acier inoxydable, avec moteur à deux vitesses. Système de pétrissage sans huile. Pièces de contact alimentaire en acier inoxydable pour l'hygiène

ISM 10-VE Batteur spiralé à corps en acier inoxydable AISI 304 de 10 l, utilisation sur table, couvercle de sécurité en acier inoxydable, avec variateur de vitesse. Système de pétrissage sans huile. Pièces de contact alimentaire en acier inoxydable pour l'hygiène.

Spécification



Les batteurs à spirale de la série ISM fournissent un mélange très intensif, rapide, homogène et sans point mort. Le Batteur à spirale permet une préparation très rapide sans réchauffer ni fatiguer les produits tels que la pâte, la viande hachée, etc. La pâte sera douce, bien aérée et facile à enlever. Le bol en acier inoxydable AISI 304, l'outil en spirale en acier inoxydable AISI 304 et la barre de rupture offrent un excellent mélange.

Caractéristiques Principales

- Les équipements Dirmak sont conçus pour une utilisation à long terme dans des conditions difficiles. Le Batteur est équipé de pièces de contact alimentaire en acier inoxydable pour l'hygiène et d'un bol de mélange pour 10 l.
- Utilisation sur table.
- Le corps en acier inoxydable AISI 304.
- Panneau de commande à bouton étanche avec 60 min Minuterie .
- Deux vitesses ou Vitesse variable pour ISM 10-VE
- Système poulie-courroie robuste.
- Operation silencieuse
- Capacité maximale (farine, avec 60% d'hydratation) 6 kg pour la pâte à pain
- Couvercle de sécurité en acier inoxydable.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque le capot de protection est ouvert.
- Equipé de pieds de nivellement de la machine. Les roues pour la machine sont facultatives.

Construction

- Corps en acier inoxydable AISI 304
- 10 l Bol en acier inoxydable AISI 304
- Moteur asynchrone puissant
- Class IP: Panel de Control IP 54, General de Machine : IP32
- Total Approuvé par CE
- Puissance : 0,3-0,4 kW pour ISM 10-32
0,37 kW pour ISM 10-VE

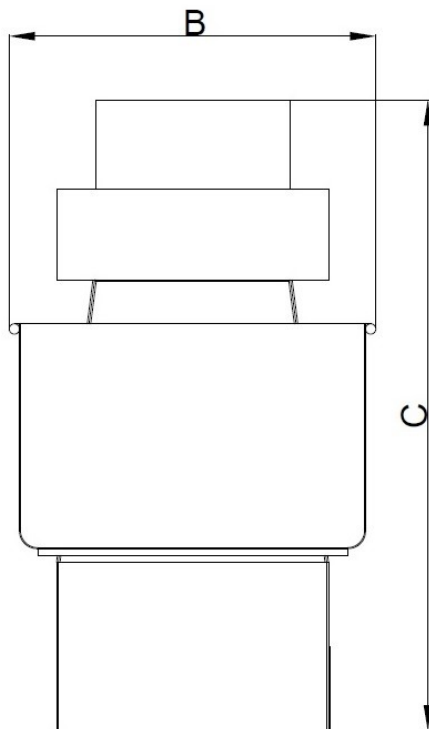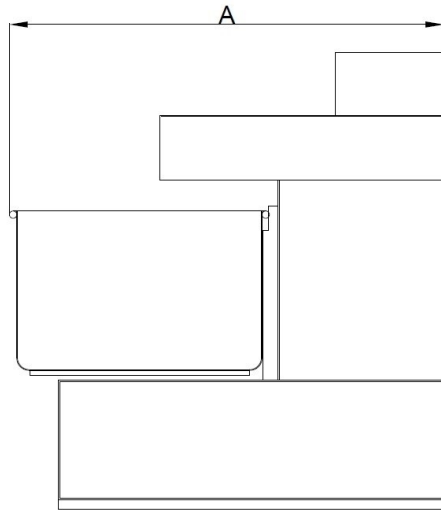

Électrique

Tension :

ISM 10-32 380-415 V/3P/50-60Hz

ISM 10-VE 220 V/1P/50Hz

Puissance Electrique Max . :

ISM 10-32 0,3-0,4 kW

ISM 10-VE 0,37 kW

Capacité

Farine : 4 Kg / Cycle

Pâte : 6 Kg / Cycle

Capacité : 10 litres

Diamètre du bol : 260 mm

Informations Clés

Largeur (A) : 650 mm

Profondeur (B) : 300 mm

Hauteur (C) : 650 mm

Poids d'Expédition : 60 Kg