



PET 300-32 Pétrin de type fourche 300 l, bras de fourche spécialement conçu, fonctionnement silencieux pour toutes sortes de pâte. Le système de pétrissage à longue durée de vie est constitué d'une vis sans fin et d'un engrenage à l'intérieur d'un puissant réducteur. Cuve, couvercle et bras de fourche en acier inoxydable équipés. Deux vitesses

Pet 300-32 CR Pétrin de type fourche 300 l, bras de fourche spécialement conçu, fonctionnement silencieux pour toutes sortes de pâte. Le système de pétrissage à longue durée de vie est composé de vis et d'engrenages sans fin à l'intérieur d'une boîte de vitesses puissante. Cuve, couvercle et bras de fourche en acier inoxydable AISI 304. Deux vitesses permettent d'organiser le temps de pétrissage souhaité. Le corps en acier inoxydable empêche la corrosion.

Specification

Les pétrins à fourche Dirmak Machine Pet Séries peuvent pétrir la pâte la plus dure avec un système de réduction spécialement conçu. Les pétrins de la série Pet ont tous les équipements de protection tels que l'arrêt d'urgence, le couvercle de protection.





Caractéristiques Principales

- Les pétrisseurs à fourche de la série Pet sont fabriqués pour répondre au mieux à vos besoins
- Pétrissage homogène et de haute qualité
- Système de réduction avec vis sans fin et engrenage
- Moteur à 2 vitesses
- Automatic / Manuel operation
- Deux minuteriers
- Panneau de commande résistant à l'eau avec minuterie.
- Bowl speed regulation system
- Fonctionnement silencieux
- La capacité maximale (farine, avec 60% d'hydratation) pour le PET 300 est de 165 kg pour la pâte à pain.
- Bol amovible pour un entretien et un nettoyage facile
- Lorsque le couvercle est ouvert, le capteur de sécurité arrête automatiquement la machine.
- Couvercle en acier inoxydable
- Bras de fourche en acier inoxydable pour tous les types de pâte
- Le bol est placé de manière à prendre la pâte facilement

Construction

- Corps peint avec une peinture électrostatique résistante à la corrosion
- Bol en acier inoxydable AISI 304 — 350 l capacité.
- Moteur asynchrone puissant
- Approuvé par CE
- Puissance : 3,2-5,0 kW pour PET 300-32
3,2-5,0 kW pour PET 300-32 CR

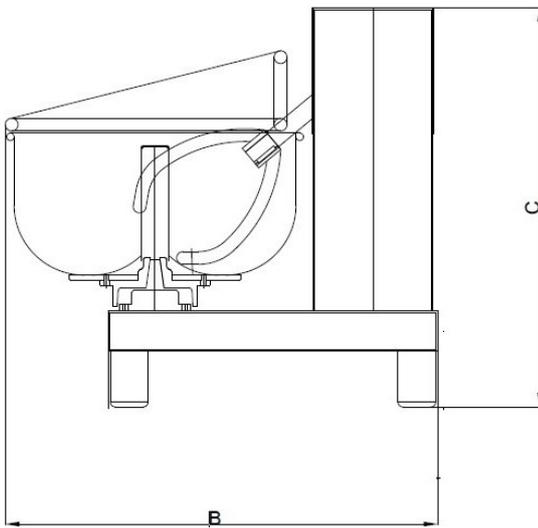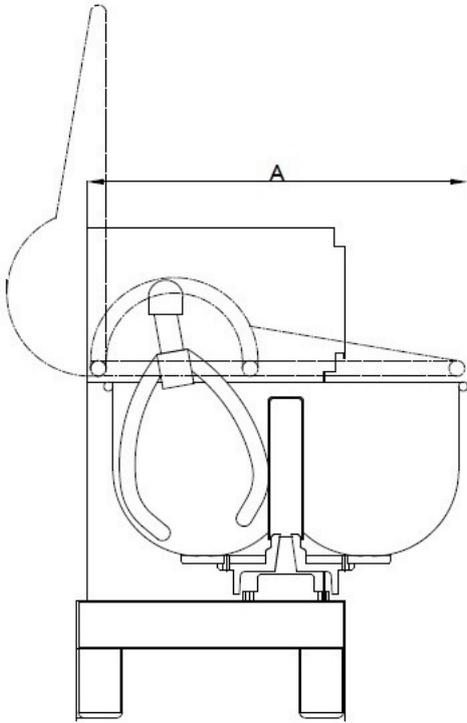

Électrique

Tension :

PET 300-32 380-415 V/3P/50-60Hz

Puissance Electrique Max . :

PET 300-32 3,2-5 kW

Capacité

Farine : 150 Kg / Cycle

Pâte : 225 Kg / Cycle

Viande : 180 Kg / Cycle

Capacité : 350 liters

Diamètre du bol : 1000 mm

Information Clé

Profondeur (A) : 1600 mm

Largeur (B) : 1200 mm

Hauteur (C) : 1600 mm

Poids d'Expédition : 460 Kg

